DEUREX EO 4515 M

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Mikronisiertes oxidiertes HDPE Wachs

Besonderheiten: DEUREX EO 45 das wahrscheinlich härteste Wachs der Welt

Eigenschaften:

- Hohe Temperaturstabilität
- Exzellente Abriebfestigkeit und Zähigkeit
- Hohe Blockfestigkeit
- Bestes Wachs zur Reduzierung des Reibungskoeffizienten
- Sehr gute anti absetz- und anti schwebenden Eigenschaften
- In hohem Maße kompatibel mit wässrigen Systemen
- Nicht klebendes, rieselfähiges Mattierungsmittel

Anwendungen:

- Lithographiefarbe
- Wasserbasierende Farben und Lacke
- Strahlengehärtete (UV / EB / IR) Farben und Lacke
- Flexo- und Tiefdruckfarben
- Trockenschmierstoffe
- Dünne Folienanwendungen
- Pulverlacke

Technische Daten:

Farbe: Weiß
Lieferformen: **DEUREX EO 4515 M** = Mikronisiertes Pulver

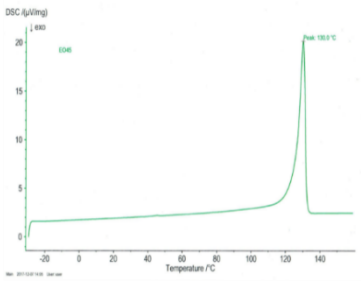

	Minimum	Maximum	Methode
Partikelgröße*: Typische Partikelgröße:		98% < 15 µm 50% ~ 6 µm	ISO 13320
Tropfpunkt*:	132 °C	135 °C	ASTM D 3954
Penetration:		0,5 mm*10^{-1}	ASTM D 1321
Dichte (23 °C):	0,97 g/cm³	0,99 g/cm³	ISO 1183

*Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen: Zulassungen Lebensmittelkontakt

Alternative Produkte : Siehe **https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-EO-4515-M/**

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.

DEUREX AG
Dr.-Bergius-Straße 8-12
D-06729 Elsteraue

T.:+49 (0) 03441/8 29 29 29
F.:+49 (0) 03441/8 29 29 28
info@deurex.com / www.deurex.com